



- ・2チャンネル
- ・セキュリティロック装置(鍵付き)
- ・専用ビュープログラム
- ・SDカード2スロット(最大128GB)
- ・WiFiドングル支援
- ・専用アプリでリアルタイム映像確認
- ・SDカードフォーマットフリー支援

SD Lock Cover open



Application




Recording time

録画可能時間

-32GB*2枚、常時録画3イベント録画2 基準

*実際の録画時間はSDカードの実際容量のためある程度の差が発生

縦: 時間

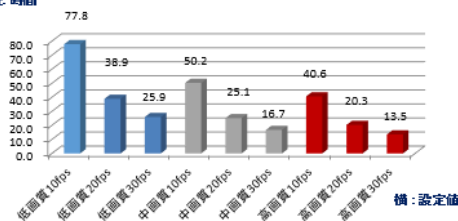

構成 品



オプション



Specification - 2ch.Drive Video Recorder

		F-Drive
SDカード(2スロット)		最大64GB 2枚 (Micro SD、SDHC 32GB、SDXC 64GB)
カメラ(2-CH)		前方: HD(1,280x720p) @最大30fps/後方: D1 (720x480p) @最大30fps
オーディオ(1-CH)		外部マイクジャック
レコード	コーデック	ビデオ: H.264、オーディオ: PCM、ファイル: AVI (ビデオ2-CH,オーディオ1-CH)
	走行モード	ビデオ録画: 30fps、20fps、10fps
	駐車モード	駐車モードで動作感知
	モニター	2つのSDカード間のLOOP記録
	ファイル配置	フォルダ: 普通、イベント(衝撃及びモーション感知)
ディスプレイ	モニター	PIPビデオ出力: NTSC/PAL、オーディオ出力: mono
	スマートフォン	-
スマートフォンアプリケーション		リアルタイム確認、ファイルダウンロード、パラメーター設定 (アンドロイドとアイフォンアプリケーション使用可能)
PCビューア		ファイル再生/コピー/フォーマット、ビデオチャンネル選択 (WinXP,7,8,10)
Wi-Fi (Option)		USB ドングル、IEEE802.11b/g/n、最大150Mbps、スマホとDVRを直接連結
G-センサー		内蔵された3軸加速度センサー(±2g/±4g/±8g)
GPS(Option)		外部GPSモジュール
ブザー		SDカード・カメラエラー時警告音
電源		DC12V ~ DC36V
非常電源		Super Cap (5.4V,5F) (電源オフ後、追加3秒記録)
自動車バッテリー感知		駐車モードで11.5 ~ 12.0Vまたは23.5 ~ 24.0Vの選択水準で電源オフ
保護温度		選択された温度で電源オフ(80、85、90、95、100、105、110℃)/基本: 95℃
LED		赤色、緑色LED(録音/セキュリティ/エラー表示)
ファームウェアアップデート		SDカードでアップデート進行
使用温度		-20℃ ~ 70℃